

Pompa Monovite per il Trasporto di Uva Diraspata Pigiata **Kappa**

Modelli:

Kappa 15 - Kappa 25 - Kappa 50 - Kappa 60 - Kappa 90 - Kappa 150

Descrizione tecnica

Pompa di tipo autoadescante a cavità progressiva per il trasporto delle uve diraspate e pigiate.

Il gruppo di pompaggio è costituito da un rotore in acciaio inox e da uno statore in gomma idonea al contatto alimentare. Il rotore e' formato da una vite ad un principio con filetto tondo che ruota nello statore il quale e' una spirale femmina a due principi. I due elementi impegnandosi a vicenda formano delle cavità che rappresentano le camere convogliatrici del liquido. Grazie a queste caratteristiche, la pompa monovite Kappa, riduce lo stress sulle parti solide del prodotto pompato.


Pompa monovite carrellata, con tramoggia di alimentazione, parti a contatto con il prodotto in acciaio inossidabile AISI 304 e gomma alimentare. Sensore di livello per avvio automatico in presenza di prodotto. Sensore di temperatura sullo statore della pompa. La pompa e' dotata di quadro elettrico.

Caratteristiche:

- Quadro elettrico di comando
- Dispositivo di sicurezza che arresta la pompa in caso di assenza del prodotto al fine di non bruciare lo statore
- Griglia di protezione antinfortunistica sulla tramoggia



Dati Tecnici Kappa

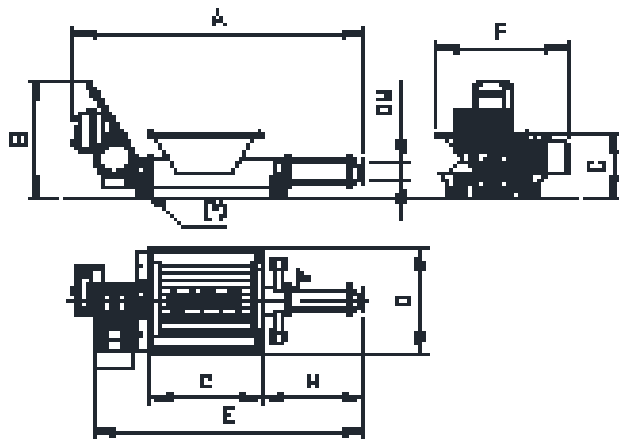

Kappa 15 Kappa 25 Kappa 50 Kappa 60 Kappa 90 Kappa 150



		Kappa 15	Kappa 25	Kappa 50	Kappa 60	Kappa 90	Kappa 150
A	mm	2.008	2.158	2.743	2.785	3.654	2.934
B	mm	922	922	-	-	-	-
C	mm	780	810	900	900	1.200	1.250
D	mm	810	810	900	900	1.100	1.100
E	mm	2.008	2.158	2.743	2.785	3.654	2.934
F	mm	940	980	-	-	-	-
G	mm	500	500	600	601	690	730
H	mm	736	796	874	874	1.381	990
DN	∅	80	100	125	125	150	200
Potenza installata	kW	5,5	7,5	11	15	18,5	22
Portata	m3/h	15	25	55	60	100	140

N.B.

I dati sopra riportati hanno scopo puramente indicativo e possono variare a seconda del grado di maturazione, della tipologia di uva ed in base alle modalità di riempimento. Tutti i dati si riferiscono ad uva intera iniziale, prima di qualsiasi operazione come diraspatura, pigiatura, macerazione, fermentazione, etc.



Accessori Kappa

 Disponibile
 Non Disponibile

	Kappa 15	Kappa 25	Kappa 50	Kappa 60	Kappa 90	Kappa 150
Controllo con variatore di frequenza	✓	✓	✓	✓	di serie	di serie
Macchina su ruote	di serie	di serie	✓	✗	✗	✗

N.B.

I dati sopra riportati hanno scopo puramente indicativo e possono variare a seconda del grado di maturazione, della tipologia di uva ed in base alle modalità di riempimento. Tutti i dati si riferiscono ad uva intera iniziale, prima di qualsiasi operazione come diraspatura, pigiatura, macerazione, fermentazione, etc.

